




Georg Fischer AG grundades 1802

Totalt anställda ca: 13 000

30 st anställda i Sverige

***Rörledningssystem för Vatten,
Värme och Kylsystem***

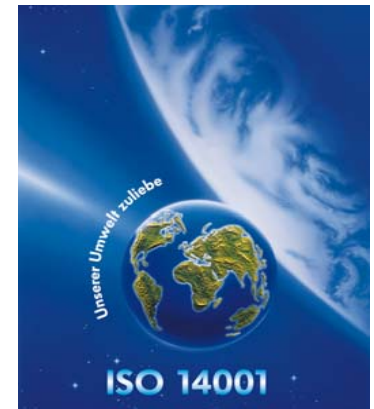

+GF+

INSTAFLEX Polybuten

Tappvatten, värme och kylsystem

Starta installation med full rulle

Fabrikstillverkade och provtryckta stammar upp till 12 våningar för bostäder, hotell, sjukhus, kontor och industri m.m. Även källarstråk på rulle

NORDTEST




Hur vi går tillväga




- **Vi träffar kund** för att titta på förutsättningarna, och bestämma utformningen av stammarna
- **Underlag från kund**
Dimensionerad stamritning med mått mellan våningarna
- **GF projekterar och tillverkar** stammarna i sin hela längd med färdiga avsättningar till kök eller våtrum
- **Provtryckning** görs när hela stammen är komplett med anslutningsledningarna in till t.ex. våtrum
- **Leverans** av färdig stam märkt enligt önskemål

Dimension	Våningshöjd
20 mm	2895
25 mm	3450
25 mm	2895
25 mm	2980
32 mm	3750


Stam 5 vån. Exempel

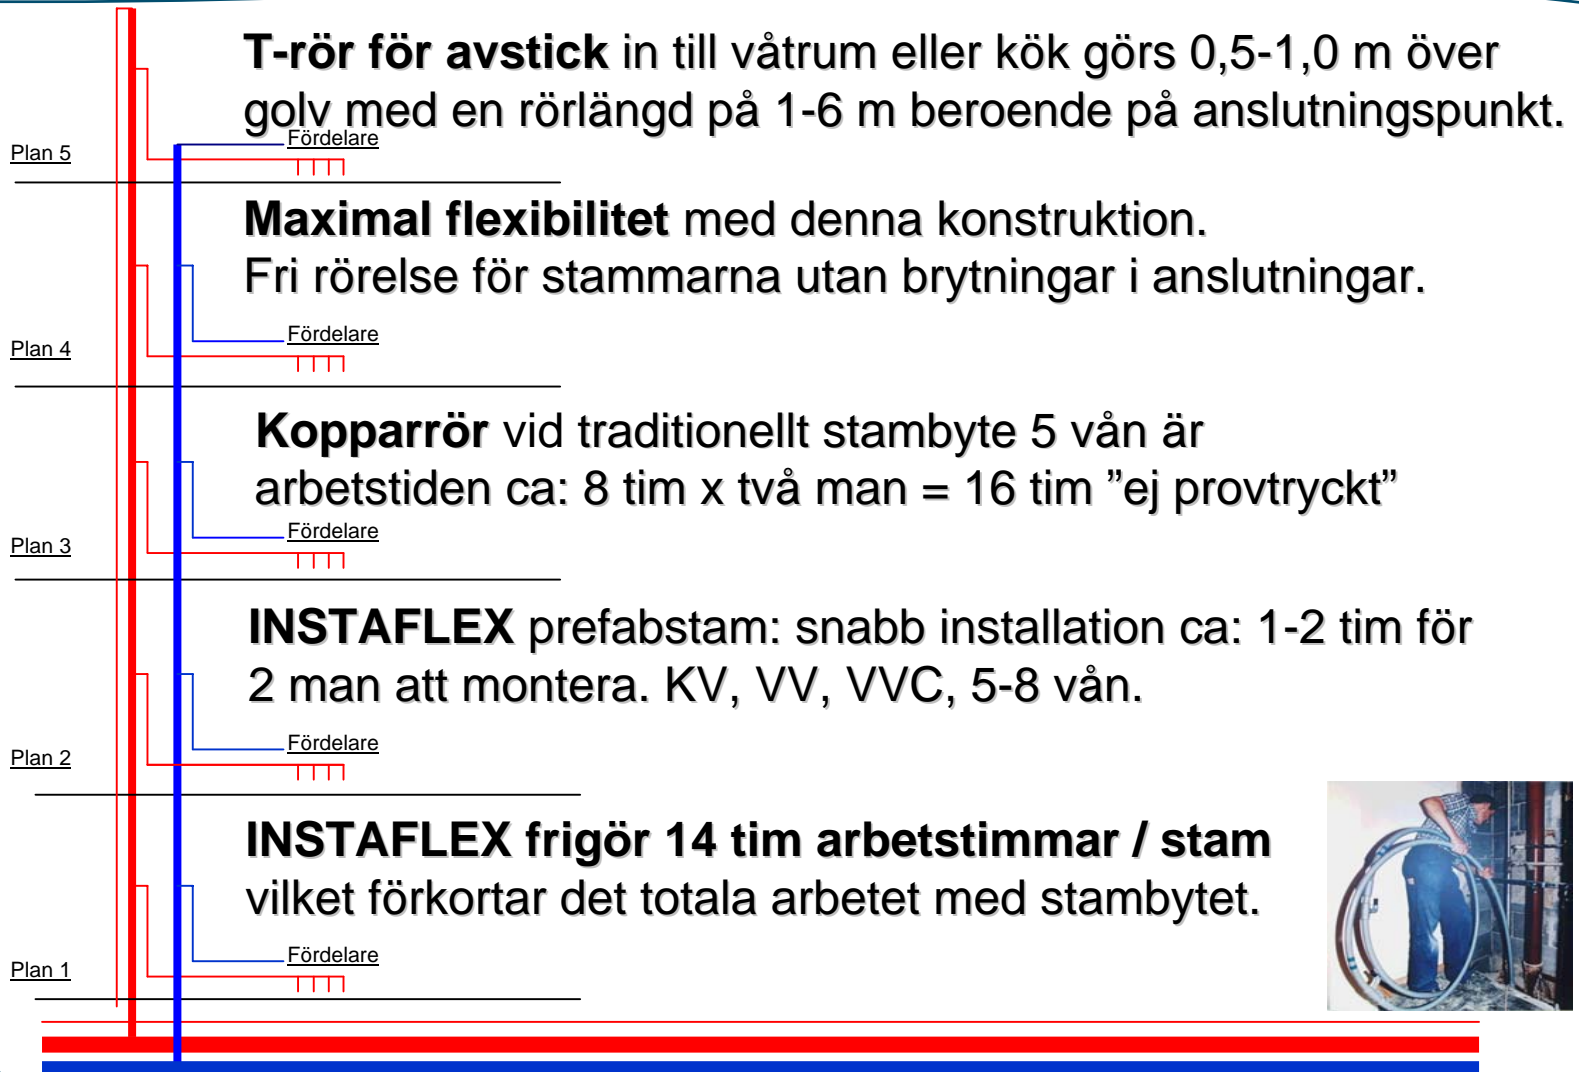


7 Vån stam med dubbel avsättning
Bad 16 mm och kök 16 mm

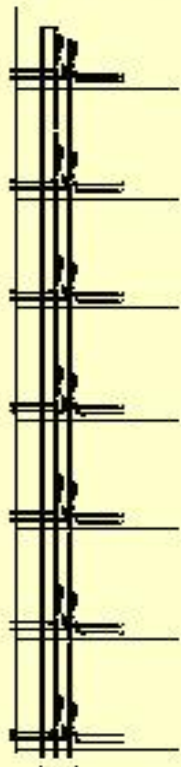

Bilden visar rör med
rörböjningsstöd



Vid provtryckta stammar
levereras avsticken med
svetsade proppar.

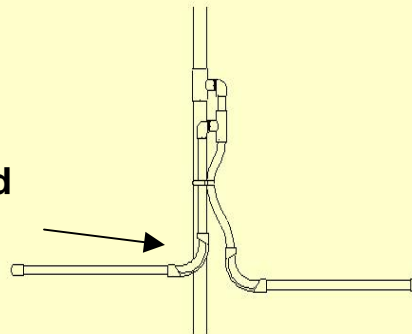

- **Prefabriserad provtryckt stam på rulle** består av kv, vv,& vvc. Stammen dras upp alt. skjuts ner i schakt och klamras. anslutningsledningarna böjs ut i våtrum i rätt nivå.
- **Isolering av prefabriserad provtryckt stam** kan göras direkt efter montering. Och direkt efter kan schakt alt. slits byggas igen.
- **Väntetid för provtryckning försvinner.** Samordning med övriga yrkesgrupper blir mer exakta. Detta gör att den totala tiden för stambytet kan kortas, vilket i slutändan kommer hyresgästen tillgodo
- **En installerad INSTAFLEX** stam är ca: 25-35% mer kostnadseffektiv än motsvarande stam i koppar
- **INSTAFLEX Polybuten** är ett system helt i homogent korrosionsfritt material.

- **INSTAFLEX Prefabriserad stam** kan användas vid alla typer av renovering, just med anledning av flexibiliteten med olika vånings- och avsättningshöjder
- **Större sidoförflyttning** måste göras på plats, dock med samma material och svetsmetod.

INSTAFLEX en snabb miljövänlig lösning för stambyten

